

Installation des mises à jour de données DVF10W28SN et WEBSPExxxxINT (\*) sur contrôleurs 810/811, WB, WE, WS et QC.

Pour l'accès à WebSpecs, consulter le document "Instruction d'enregistrement à WebSpecs" (doc D2009-55).

## Pour effectuer la mise à jour, procéder comme suit :

(\*) xxxx représente l'année de la mise à jour

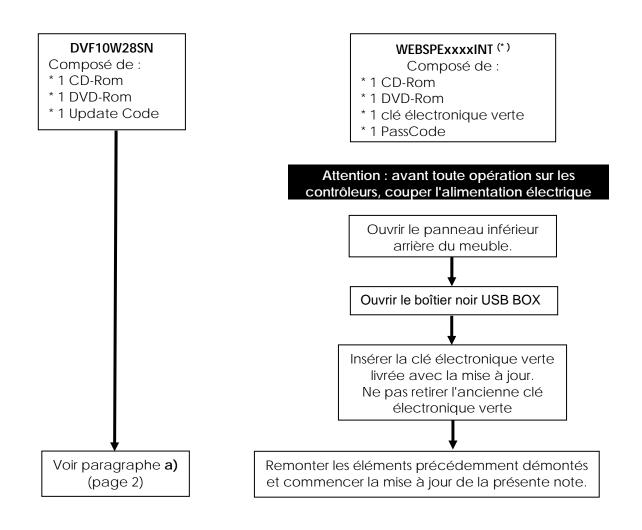

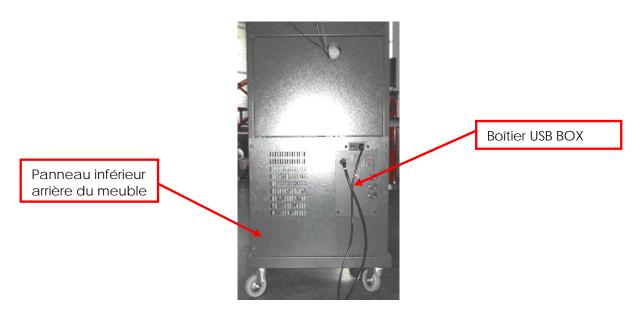


Installation des mises à jour de données DVF10W28SN et WEBSPExxxxINT (\*) sur contrôleurs 810/811, WB, WE, WS et QC.


a) Mettre sous tension le contrôleur de géométrie et attendre le démarrage du logiciel WinAlign®.



b) Après le démarrage de WinAlign®, appuyer une fois sur la touche F5 pour éclairer ce pavé.

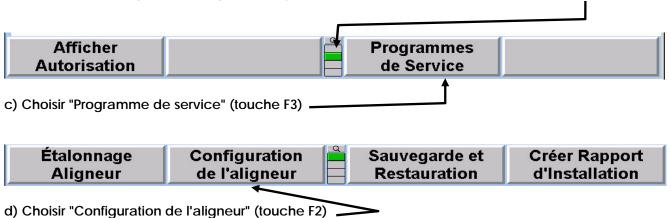

e) Descendre, à l'aide de l'ascenseur, dans la rubrique "Equipement de l'aligneur" et mettre en surbrillance la ligne "Ferme Windows en quittant WinAlign".

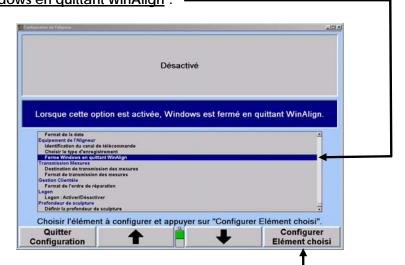


Cliquer sur "Configurer élément choisi" (touche F4).


D2012-62 30/05/2012 page 2 / 5



Installation des mises à jour de données DVF10W28SN et WEBSPExxxxINT (\*) sur contrôleurs 810/811, WB, WE, WS et QC.

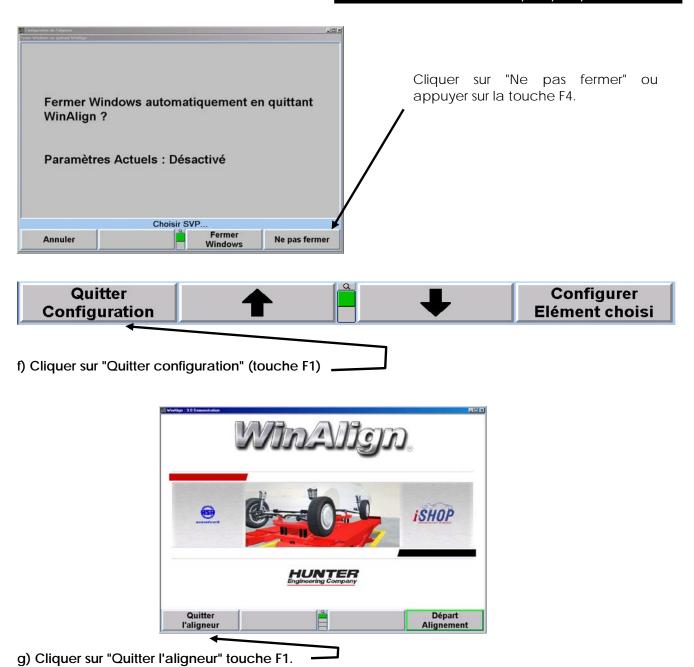


Insérer le CD-ROM de la mise à jour. Le programme d'installation doit démarrer automatiquement.

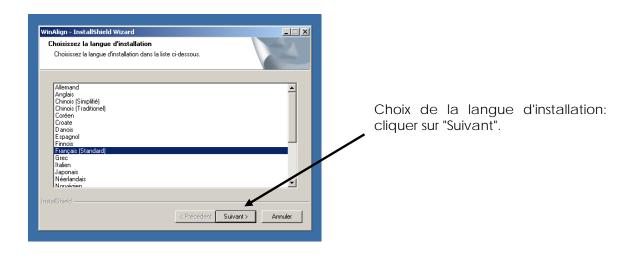


D2012-62 30/05/2012 page 3 / 5




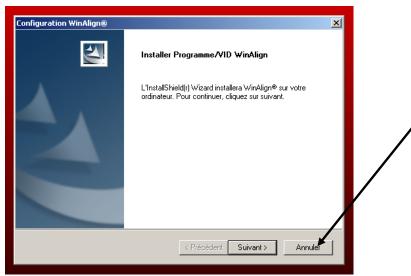

Cliquer sur "Suivant".

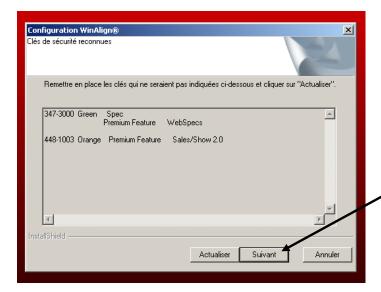


Vérifier que la clé électronique verte, qui autorise la mise à jour, est présente. Cliquer sur "Suivant".

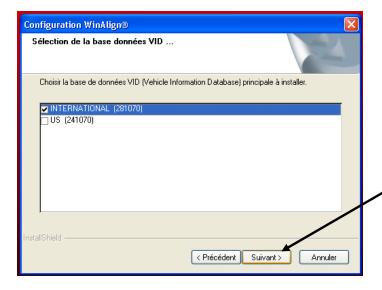

Sur cet écran, sélectionner en cochant "INTERNATONAL (xxxxxxxxx)" et cliquer sur "Suivant".



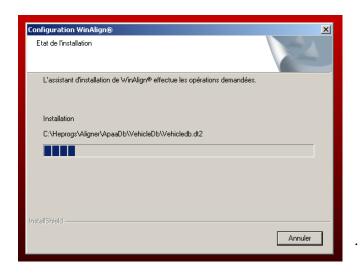


Installation des fichiers de la mise à jour.



Si on installe une mise à jour référence WEBSPExxxxINT, l'écran ci-contre apparaîtra pour valider la clé électronique verte livrée avec la mise à jour et désactiver l'ancienne clé électronique verte.



Le message ci-contre apparaît pour informer l'utilisateur de la marche à suivre pour mettre à jour le code d'accès à WebSpecs. Voir notre document «Instruction d'enregistrement du code d'accès à WebSpecs - D2009-55-06-09» disponible sur notre site internet <a href="https://www.provac.fr">www.provac.fr</a>

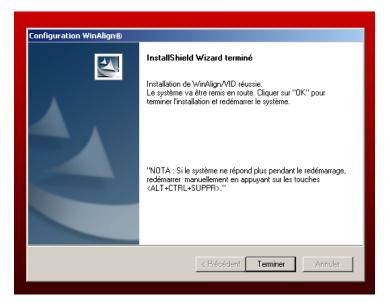

Fin de l'installation. Le PC redémarre après avoir cliqué sur "Terminer".

Après le démarrage du PC, recommencer les opérations des paragraphes **a)** à **f)** et au paragraphe **e)** cliquer sur "Fermer Windows". Vérifier, dans l'écran de sélection des Constructeurs, la présence de la base de données que l'on vient d'installer.